


KLINGSPOR Krążek ścierny na rzep, do drewna/farb PS 33 CK

292414

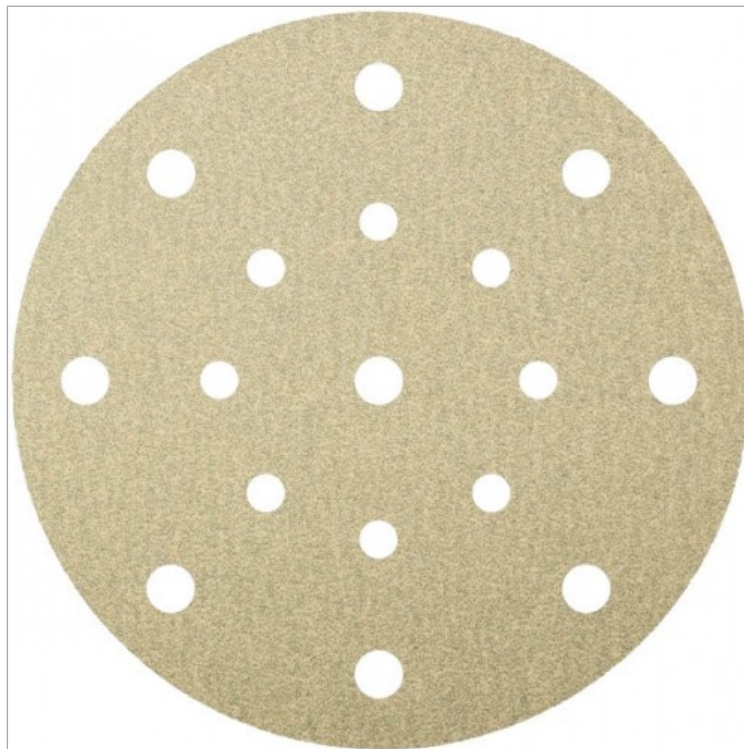

Opis

- Wysoka wydajność - Wielostronne zastosowanie

Właściwości

- Spoiwo: żywica syntetyczna
- Ziarno: elektrokorund
- Nasyp: półotwarty
- Podłoże: papier C

Specjalnie do stosowania w szlifierkach mimośrodowych, krążki ścierne PS 33 CK firmy Klingspor są samoprzyczepne. Za pomocą niezawodnej warstwy samoprzyczepnej na tylnej stronie krążek można łatwo zakładać w maszynie poprzez dociesnięcie. Dzięki zamocowaniu na całej powierzchni krążek ścierny przylega gładko i mocno. Dzięki właściwościom tego materiału ściernego jest on trafnym wyborem do szlifowania

- farb, - lakierów, - drewna i - mas szpachlowych.

Klingspor oferuje te arkusze ścierne w różnych średnicach i z różnymi otworami, aby pasowały do wszystkich standardowych szlifierek. Uniwersalnie dopasowane są także krążki ścierne bez otworów. W przypadku zastosowania bezotworowych krążków ściernych nie jest

możliwy wyciąg pyłu szlifierskiego.

Krażki ściernie Klingspor o dużej szybkości usuwania materiału

Krażki ściernie PS 33 CK firmy Klingspor posiadają półotwarty nasyp z ziarna z elektrokorundu. Syntetyczny elektrokorund charakteryzuje się twardością i wytrzymałością. Dzięki temu krażki ściernie zapewniają dużą szybkość szlifowania i mają dużą żywotność. Ziarna z elektrokorundu mają nieregularne kształty – od klinowatych po blokowe. Dzięki krystalicznym właściwościom elektrokorundowe materiały ściernie zapewniają efektywne rezultaty. Półotwarty nasyp ziarna jest idealny do obróbki powierzchniowej drewna, farb i lakierów. W przypadku tego rodzaju nasypu luki między ziarnami są na tyle duże, że umożliwiają odprowadzanie pozostałości ze szlifowania i pyłu. Dlatego pozostałości nie zapychają miejsc między ziarnami, przyczyniając się do zwiększenia żywotności materiału.

Spoiwo z żywicy syntetycznej na podłożu papierowym (papier C) do uniwersalnego stosowania

Podstawą kążków ściernych PS 33 CK firmy Klingspor jest podłoże papierowe (papier C). Jest to papier średnio ciężki, który nadaje się do cięcia, urywania i złamywania. W miejscach, które są trudno dostępne dla szlifierek mimośrodowych, arkusze ściernie można załamywać lub urywać w celu ich wykorzystania do szlifowania ręcznego. Ziarna z elektrokorundu są przymocowane do podłoża papierowego za pomocą żywicy syntetycznej i pokryte spoiwem wierzchnim z żywicy syntetycznej. Ta żywica zalewowa nadaje papierowi ściernemu kolor i dodatkową wytrzymałość chroniącą przed siłami bocznymi działającymi na ziarno podczas szlifowania. Warstwa z żywicy syntetycznej znajdująca się na ziarnach ściernych samoczynnie na początku szlifowania i dlatego nie ma negatywnego wpływu na wydajność szlifowania.

Warianty

Lp.	Nr katalogowy	EAN	Średnica (mm)	Granulacja	Opis
1	292414	5907560195663	225	40	GLS38
2	294609	5907560174910	225	100	GLS38
3	292437	5907560174927	225	120	GLS38
4	292435	5907560174897	225	60	GLS38
5	292436	5907560174903	225	80	GLS38