


FASTER TOOLS Wiertło do metalu HSS

2901

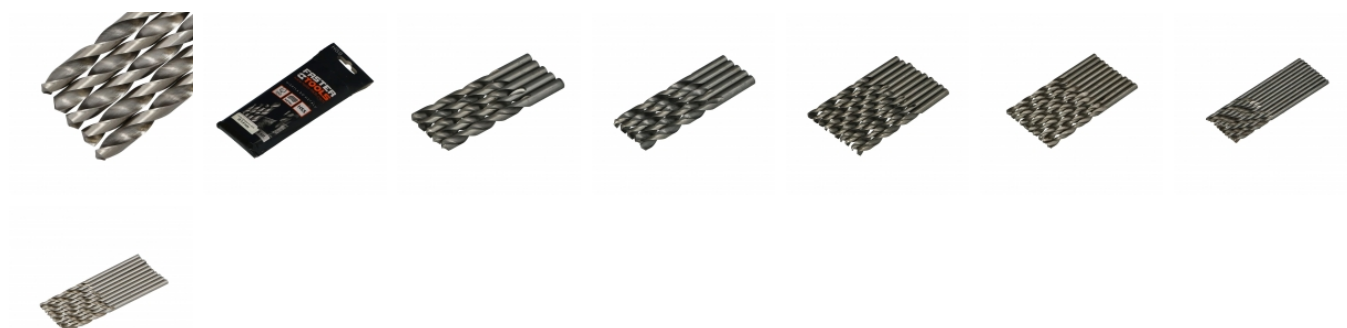

Opis

- Kąt wierzchołkowy: 118°
- Typ N
- Tolerancja otworu: H12
- Metoda produkcji: frezowane, polerowane, białe
- Przeznaczone do materiałów: stale stopowe i niestopowe, staliwo, żeliwo szare i sferoidalne, spiekane itp.
- Dostępne w 94 wariantach rozmiaru
- Wykazują się wysoką wytrzymałością

*Cena produktu dotyczy kompletu 10 wiertel.

Pakowanie

Jednostkowe

- Karton: 10 szt.

Zbiorcze

- Karton: 100 szt.

Warianty

Lp.	Nr katalogowy	EAN	Średnica (mm)	Długość robocza (mm)	Długość (mm)
1	2901	5907078929019	1,0	12	34
2	2906	5907078929064	1,5	18	40
3	615	5905912676150	2,0	24	49
4	616	5905912676167	2,5	30	57
5	618	5905912676181	3,0	33	61
6	619	5905912676198	3,2	36	65
7	620	5905912676204	3,5	39	70
8	621	5905912676211	4,0	43	75
9	622	5905912676228	4,2	43	75
10	623	5905912676235	4,5	47	80
11	624	5905912676242	4,8	52	86
12	625	5905912676259	5,0	52	86
13	2932	5907078929323	5,2	52	86
14	1115	5907078911151	5,5	57	93
15	626	5905912676266	6,0	57	93
16	1116	5907078911168	6,5	63	101
17	627	5905912676273	7,0	69	109
18	2949	5907078929491	7,5	69	109
19	628	5905912676280	8,0	75	117
20	1117	5907078911175	8,5	75	117
21	629	5905912676297	9,0	81	125
22	630	5905912676303	10	87	133
23	2970	5907078929705	10,5	87	133
24	2971	5907078929712	11,0	94	142
25	2972	5907078929729	11,5	94	142
26	631	5905912676310	12,0	101	151

Lp.	Nr katalogowy	EAN	Średnica (mm)	Długość robocza (mm)	Długość (mm)
27	2973	5907078929736	12,5	101	151
28	632	5905912676327	13,0	101	151