



**MASZYNA DO CIĘCIA
GLAZURY Z WYCINAKIEM**



TILE CUTTER WITH PUNCHER



Nr kat. 1935 L- 480

Nr kat. 1936 L- 600

Oryginalna Instrukcja Obsługi Instruction Manual




UWAGA! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA ELEKTRONARZĘDZIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA

ZASTOSOWANIE


Bardzo dobrej jakości przyrząd do cięcia i łamania glazury o max długości cięcia 480/600 mm. Przyrząd składa się z bardzo stabilnej dwuwarstwowo tłumiącej podstawy wykonanej z blachy stalowej, wyścielonej warstwą technicznej mikrogumy i łożyskowanego podzespołu poruszający się na dwóch równoległych rurowych prowadnicach, oraz wyposażonego w łożyska zespołu tnącego z łamaczem i wykonanym ze stali wolframowej krążkiem tnącym. Przyrząd wyposażono w boczny ogranicznik oraz wycinak do otworów w zakresie 26-82 mm. Możliwość uniwersalnego cięcia dzięki zastosowanemu przymiarowi kątowemu w zakresie 0-45°. Przyrząd przeznaczony dla rzemieślników i majsterkowiczów.

PRACA Z URZĄDZENIEM


1. Położyć płytkę na podstawie maszyny.

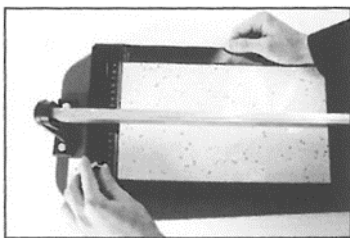

2. Umieścić kółko tnące maszyny na ciętej płytce.
3. Ciąć płytkę poprzez przesuwanie dźwigni do przodu lekko naciskając. Utrzymywać stały nacisk na całej długości płytki.

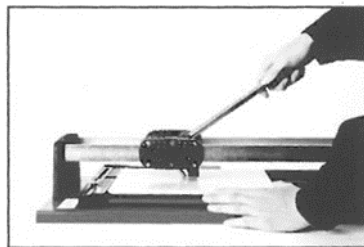

-



Warunki gwarancji:

1. Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy (24 miesiące przy zakupie konsumenckim).
2. Gwarancja obejmuje tylko wady fizyczne tkwiące w urządzeniu tj. materiałowe lub montażowe.
3. Gwarancją nie są objęte urazy wynikające z przyczyn zewnętrznych, takie jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z obsługą i z przeznaczeniem. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia do potrzeb oraz użytkowania go niezgodnie z przeznaczeniem.
4. Ze względu na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych gwarancją nie są objęte takie rzeczy jak: kable, baterie, ładowarki, przyciski, pokrętła, przełączniki itp.
5. Klient dostarcza towar do serwisu na własny koszt.
6. Urządzenie powinno być dostarczone do punktu serwisowego w oryginalnym, fabrycznym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym chroniącym towar przed uszkodzeniami zewnętrznymi.
7. Na opakowaniu powinien być napisany nr identyfikacyjny towaru nadany w dniu sprzedaży.
8. Towar zostaje przyjęty do serwisu za okazaniem karty gwarancyjnej.
9. Karta gwarancyjna musi posiadać następujące informacje:
 - A) dołączony dowód zakupu towaru (faktura vat lub zachowany paragon)
 - B) pieczętkę firmy, w której został zakupiony towar oraz podpis sprzedawcy
 - C) dokładną nazwę urządzenia
 - D) typ urządzenia z opisanym przeznaczeniem
 - E) numer fabryczny urządzenia
 - F) czytelny podpis klienta
 - G) adres klienta do korespondencji
10. Karta gwarancyjna bez jakiegokolwiek punktu powyżej jest nieważna.
11. W przypadku braku któregośkolwiek dokumentu serwis pisemnie poprzez list polecony poinformuje klienta o warunkach dalszej gwarancji. Klient w ciągu 21 dni od daty otrzymania pisma powinien ustosunkować się do przesłanego pisma. Naprawa towaru zostaje wydłużona o czas dostarczenia wszystkich dokumentów do serwisu.
12. W sytuacji, gdy klient nie posiada wszystkich dokumentów powinien poinformować serwis o podjętej przez siebie decyzji w sprawie naprawy urządzenia oraz podać w formie pisemnej jedno z rozwiązań wyznaczonych przez serwis.
13. Produkt oddawany lub odsyłany do serwisu powinien być kompletny. W opakowaniu powinien znajdować się produkt wraz ze wszystkimi elementami, które zostały zakupione.
14. Odsyłanie niekompletnych produktów, może wydłużyć termin naprawy lub ją uniemożliwić.
15. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najpóźniej w terminie 14 dni od daty przyjęcia urządzenia do serwisu.
16. Roszczenia z tytułu gwarancji, rękojmi, umowy sprzedaży będą przyjmowane tylko na podstawie niniejszej karty gwarancyjnej określającej tożsamość nabytego narzędzia. **Gwarancja ważna z dowodem zakupu!**
17. W przypadku stwierdzenia przez serwis niemożności usunięcia wady lub ponownego wystąpienia tej samej wady pomimo dokonania trzech napraw, klient otrzyma nowe urządzenie.
18. Gwarancja nie daje prawa Kupującemu do domagania się zwrotów utraconych zysków związanych z uszkodzeniem.
19. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002r. (Dziennik ustaw z dnia 5 września 2002r. Nr 141 pozycja 1176).
20. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku: O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

**FASTER
& TOOLS**

**Zapoznałem się z treścią,
oraz akceptuję warunki gwarancji.**

.....
(czytelny podpis klienta)

EGA SPÓŁKA Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UL. RZECZNA 1, NOWA WIEŚ RZECZNA
83-200 STAROGARD GDAŃSKI
tel: 058 / 56 300 80 do 82
www.egatools.com




WARNING ! BEFORE USING POWER TOOLS CAREFULLY READ THIS INSTRUCTIONS AND KEEP IT FOR FURTHER USE

APPLICATION

Very good quality tool for cutting and breaking glaze with a maximum cutting length of 480/600 mm. The instrument consists of a very stable two-layer damping base made of sheet steel, lined with a micrograph and bearing assembly that travels on two parallel tubular guides, and equipped with a cutting deck bearings with a breaker and a tungsten steel cutting disc. The device has a side stop and cutter for holes in the range of 26-82 mm. Versatile cut thanks to the angular gauge used in the range of 0-45 °. Instrument for craftsmen and DIYers.


WORKING WITH THE DEVICE

1. Place the plate on the base of the razor.

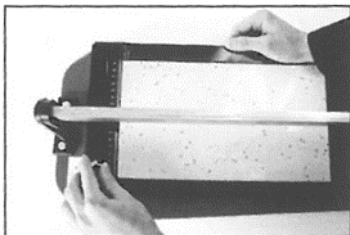


2. Place the cutting wheel on the cutter.

3. Cut the plate by sliding the lever forward slightly. Keep constant pressure on the entire length of the plate.


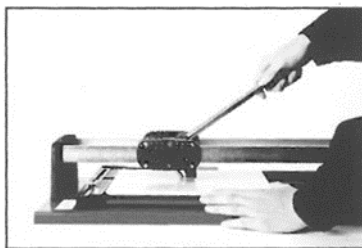


4. After scratching the plate, lower the breaker on the cut plate above the cutting line.

5. Finally, press the breaker to slightly increase the pressure until the plate breaks.

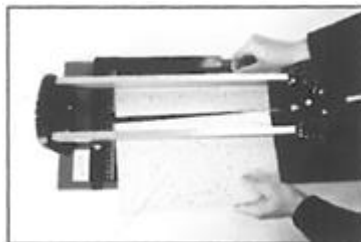

Tip: Place the plate flat on the base of the razor



FASTER TOOLS

